


# AQUA ULTRA Frizz



Impianto da sotto-zoccolo di acqua frizzante ultrafiltrata

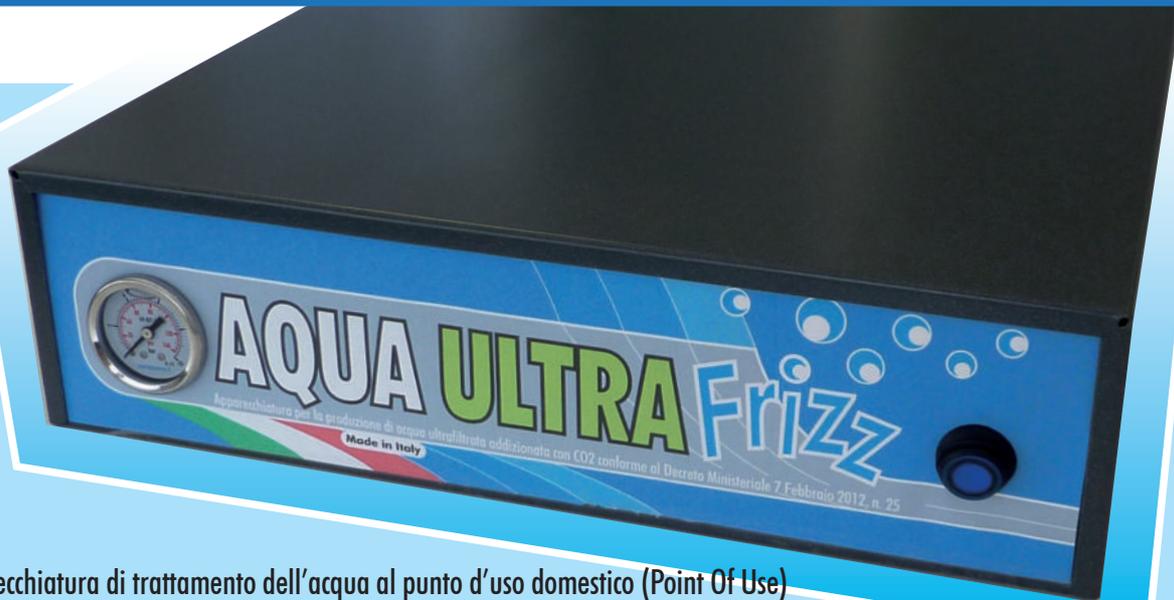

Apparecchiatura di trattamento dell'acqua al punto d'uso domestico (Point Of Use) con processo di gasatura (additivazione di CO<sub>2</sub>), microfiltrazione ed ultrafiltrazione.

Per microfiltrazione si intende una tecnologia che garantisce la rimozione di cloro ed alcune sostanze indesiderate migliorando il sapore dell'acqua per mezzo di un filtro a carbone attivo da noce di cocco carbon block.

L'ultrafiltrazione è invece una tecnologia di filtrazione estremamente evoluta che blocca particelle fino a 0,01 micron di grandezza per mezzo di una membrana dai pori molto fini che trattiene anche eventuali contaminanti organici e microorganismi patogeni. L'additivazione di CO<sub>2</sub> avviene invece per mezzo di una pompa booster ed un carbonatore inox da 11 di volume, in grado di erogare acqua gassata in continuità con una portata di 90l/ora.

AQUA ULTRA FRIZZ è stato progettato dai tecnici Idroservice per offrire una soluzione semplice ed economica a chi ha la necessità di avere acqua da bere frizzante o naturale, a temperatura ambiente priva di sedimenti, impurezze, odore o sapore di cloro, migliorandone il gusto pur mantenendo tutti i sali minerali di cui è composta, rendendo l'acqua di casa ottima per bere e per cucinare.

Nulla è stato lasciato al caso, con una marcata attenzione verso il cliente finale che avrà modo di apprezzare un'apparecchiatura prodotta in Italia, dal design elegante e con una centralina elettronica che, in caso di perdite, blocca l'erogazione dell'acqua e tramite un avviso acustico (beep) ricorda la necessità di effettuare le periodiche manutenzioni necessarie a garantirne le prestazioni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	: 90 l/h
Pressione acqua di alim.	: 2 – 5 bar
Pressione di lavoro max	: 5 bar
Dimensioni di ingombro	: 400l / 440p / 105h (mm)
Alim. elettrica	: 230VAC (IN alimentatore) - 24VDC (Apparecchiatura)

NB:  
Usare con acque di acquedotto o assimilabili.

# AQUA ULTRA Frizz

Dal punto di vista tecnico AQUA ULTRA FRIZZ è composto da:

- Cartuccia di microfiltrazione a carbone attivo da noce di cocco per la rimozione di odori e sapori sgradevoli;
- Cartuccia ad ultrafiltrazione in polietere sulfone per la rimozione di impurezze di piccolissime dimensioni (fino a 0,1 micron);
- Pompa booster per miscelare la CO<sub>2</sub> ed acqua microfiltrata;
- Centralina elettronica per la gestione dell'impianto di carbonatazione;
- Carbonatore in acciaio inox di capacità 1l;
- Sensore anti-allagamento con avviso acustico (beep) per allarme;
- Kit di installazione completo di tubi aria/acqua e valvola di intercettazione;
- Manometro per la misura della pressione di lavoro acqua;
- Beverino a 2 vie per acqua ultrafiltrata/acqua frizzante certificato NSF.



AQUA ULTRA FRIZZ può essere installato in verticale oppure orizzontale rispettando il verso della freccia sulla etichetta.

Apparecchiatura di microfiltrazione ed ultrafiltrazione conforme al Decreto Ministeriale 7 Febbraio 2012, n. 25

RIVENDITORE AUTORIZZATO AQUASTAR

CE **AQUA STAR**

Made in Italy

